


ASSEMBLAGE DES PATTES DE FIXATION

DES SILHOUETTES MURALES

Votre silhouette est livrée avec 3 pattes vertes.

Chaque patte possède deux trous pour la vis murale, et une encoche pour retenir la silhouette en acier.

Nous préconisons de fixer deux pattes dans la partie haute de la silhouette, et une dans la partie basse, comme sur l'exemple ci-contre.

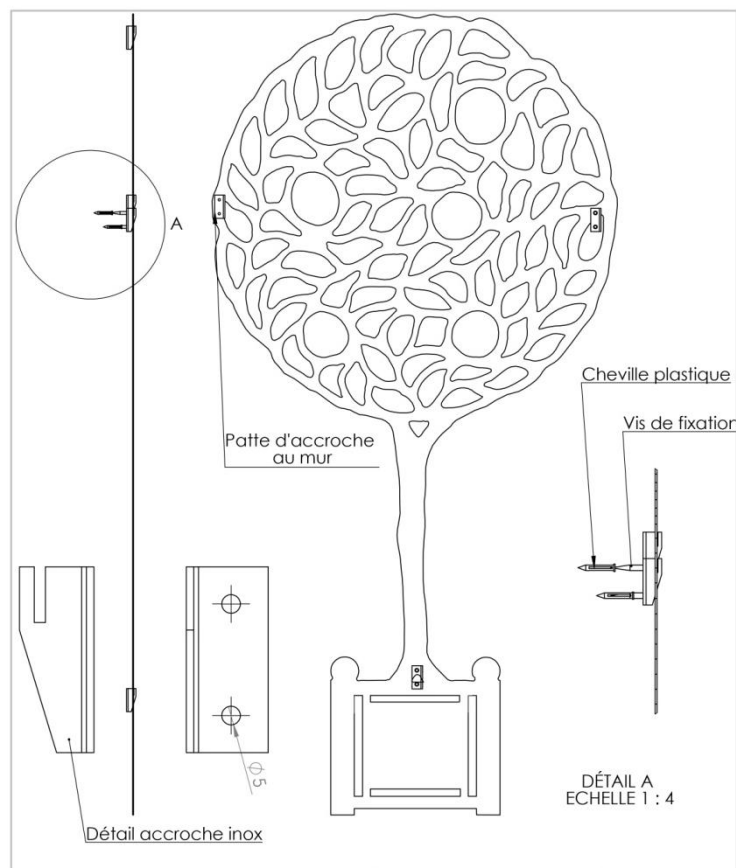

Glissez la silhouette en acier dans l'encoche, marquez le mur à l'endroit des deux trous de vissage, percez et insérez la cheville.

Repositionnez l'arbre en le fixant dans les encoches des pattes de fixation.

La silhouette est volontairement décalée du mur de 1.5cm

